

# GENNAKERBOGSPRÖT

- Ger gennakern mer fri vind
- Underlättar vid gippning
- Alltid i stand-by läge klart för användning
- Enkelt att stuva undan
- Unika ändbeslag
- Kan monteras på de flesta båtar
- Välj mellan bogspröt i aluminium eller kolfiber



Seldéns utskjutbara bogspröt för gennakersegling levereras som byggsats för däcksmontage, där två däcksglor placeras i linje med stävbeslaget. Stävbeslaget består av en rostfri ring med polyamidbussning genom vilken bogsprötet skjuts fram i aktivt läge. När du har tagit ner gennakern dras bogsprötet tillbaka och säkras i den akre däcksglan. Bogsprötets inre ände är försedd med en fjäderbelastad låsning för enklast möjliga hantering.

Gennakerns nedhalslina leds genom bogsprötet och löper lätt genom de väl rundade hålen i bogsprötets bägge ändar. Alternativt kan ett block monteras längst ut på bogsprötet.

Byggsatsen inkluderar:

- Bogsprötsprofil i aluminium eller kolfiber
- Inre ändbeslag med låsning
- Yttre ändbeslag
- 2 st rostfria däcksglor
- Monteringsanvisningar



Fjäderbelastad låsning för enkel och säker hantering.

## Gennakerbogspröt, byggsats

|           | Beskrivning | Dimension (mm)       | Art. nr.   |
|-----------|-------------|----------------------|------------|
| Aluminium | G072        | Ø72/72 L=< 2080 mm   | 072-072-70 |
|           | G075        | Ø75/75 L=< 2230 mm   | 075-075-70 |
|           | G087        | Ø87/87 L=< 2270 mm   | 087-087-70 |
|           | G099        | Ø99/99 L=< 3160 mm   | 099-099-70 |
| Kolfiber  | GC076       | Ø76/76 L=< 3000 mm   | 076-076-70 |
|           | GC088       | Ø88/88 L=< 3000 mm   | 088-088-70 |
|           | GC089       | Ø89/89 L=< 3000 mm   | 089-089-70 |
|           | GC100       | Ø100/100 L=< 3000 mm | 100-100-70 |
|           | GC101       | Ø101/101 L=< 3000 mm | 101-101-70 |





# Bogbeslag

|                                                                                   |                                                                                                                                              | Gennakerbogspröt, diameter (mm) | Art. nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  | Rostfritt stävbeslag med bussning. Skruvas fast i däck eller reling.                                                                         | Ø 72/72                         | 508-783-01 |
|                                                                                   |                                                                                                                                              | Ø 75/75   Ø 76/76               | 508-783-02 |
|                                                                                   |                                                                                                                                              | Ø 87/87   Ø 88/88   Ø 89/89     | 508-783-04 |
|                                                                                   |                                                                                                                                              | Ø 99/99   Ø 100/100   Ø 101/101 | 508-794-05 |
|                                                                                   |                                                                                                                                              |                                 |            |
|  | Rostfri stävring med bussning. Kan svetsas fast i bogankarbeslag eller stabilt monterad pulpit.                                              | Ø 72/72                         | 508-758-01 |
|                                                                                   |                                                                                                                                              | Ø 75/75   Ø 76/76               | 508-758-02 |
|                                                                                   |                                                                                                                                              | Ø 87/87   Ø 88/88   Ø 89/89     | 508-758-04 |
|                                                                                   |                                                                                                                                              | Ø 99/99   Ø 100/100   Ø 101/101 | 508-757-05 |
|                                                                                   |                                                                                                                                              |                                 |            |
|  | Rostfritt bogbeslag med bussning. Integreras med vissa bogankarbeslag (exempelvis Jeanneau). Basens bredd: 175 mm. Monteras med Ø12 mm bult. | Ø 72/72                         | 508-782-01 |
|                                                                                   |                                                                                                                                              | Ø 75/75   Ø 76/76               | 508-782-02 |
|                                                                                   |                                                                                                                                              | Ø 87/87   Ø 88/88   Ø 89/89     | 508-782-04 |
|                                                                                   |                                                                                                                                              |                                 |            |
|  | 90° beslag och stävring för montering på bogankarbeslag.                                                                                     | Ø 72/72                         | 508-834-11 |
|                                                                                   |                                                                                                                                              | Ø 75/75   Ø 76/76               | 508-834-12 |
|                                                                                   |                                                                                                                                              | Ø 87/87   Ø 88/88   Ø 89/89     | 508-834-14 |
|                                                                                   |                                                                                                                                              | Ø 99/99   Ø 100/100   Ø 101/101 | 508-834-15 |



Bogbeslag integrerat med bogankarbeslag.



Montering på sidan av ett bogankarbeslag.




## Dimensionering för gennaker, aluminium

| RM<br>30°<br>(kNm) | Ung. depl.<br>(ton) | G072       |            | G075       |            | G087       |             | G099       |             |
|--------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                    |                     | Max<br>USL | Min<br>DBS | Max<br>USL | Min<br>DBS | Max<br>USL | Min<br>DBS  | Max<br>USL | Min<br>DBS  |
| 8                  | 1.7                 | 1500       | 580        |            |            |            |             |            |             |
| 10                 | 2.1                 | 1500       | 580        |            |            |            |             |            |             |
| 12                 | 2.4                 | 1500       | 580        |            |            |            |             |            |             |
| 14                 | 2.8                 | 980        | 580        |            |            |            |             |            |             |
| 16                 | 3.1                 | 890        | 580        | 1580       | 600        |            |             |            |             |
| 18                 | 3.4                 | 820        | 580        | 1450       | 600        |            |             |            |             |
| 20                 | 3.7                 | 760        | 580        | 1340       | 600        |            |             |            |             |
| 25                 | 4.5                 | 650        | 580        | 1140       | 600        | 1460       | 700         | 1930       | 800         |
| 30                 | 5.2                 | 570        | 580        | 1000       | 600        | 1280       | 700         | 1690       | 800         |
| 35                 | 5.9                 | 510        | 580        | 900        | 600        | 1150       | <b>730</b>  | 1510       | <b>880</b>  |
| 40                 | 6.7                 | 460        | 580        | 820        | <b>610</b> | 1040       | <b>780</b>  | 1380       | <b>930</b>  |
| 45                 | 7.3                 |            |            | 750        | <b>650</b> | 960        | <b>830</b>  | 1270       | <b>990</b>  |
| 50                 | 8.0                 |            |            | 700        | <b>700</b> | 890        | <b>890</b>  | 1170       | <b>1050</b> |
| 55                 | 8.7                 |            |            | 650        | <b>750</b> | 830        | <b>960</b>  | 1100       | <b>1120</b> |
| 60                 | 9.3                 |            |            | 610        | <b>810</b> | 780        | <b>1030</b> | 1030       | <b>1200</b> |
| 65                 | 10.0                |            |            | 580        | <b>880</b> | 740        | <b>1130</b> | 970        | <b>1280</b> |
| 70                 | 10.6                |            |            |            |            | 700        | <b>1220</b> | 920        | <b>1380</b> |
| 75                 | 11.3                |            |            |            |            | 670        | <b>1350</b> | 880        | <b>1500</b> |
| 80                 | 11.9                |            |            |            |            | 640        | <b>1490</b> | 840        | <b>1640</b> |
| 85                 | 12.5                |            |            |            |            | 610        | <b>1650</b> | 800        | <b>1780</b> |
| 90                 | 13.1                |            |            |            |            |            |             | 770        | <b>1960</b> |
| 95                 | 13.8                |            |            |            |            |            |             | 740        | 1)          |
| 100                | 14.4                |            |            |            |            |            |             | 720        | 1)          |
| 105                | 15.6                |            |            |            |            |            |             | 690        | 1)          |
| 110                | 16.0                |            |            |            |            |            |             | 670        | 1)          |
| 115                | 16.1                |            |            |            |            |            |             | 650        | 1)          |
| 120                | 16.7                |            |            |            |            |            |             | 630        | 1)          |
| 125                | 17.3                |            |            |            |            |            |             | 610        | 1)          |
| 130                | 17.9                |            |            |            |            |            |             | 600        | 1)          |
| 135                | 18.5                |            |            |            |            |            |             | 580        | 1)          |
| 140                | 19.0                |            |            |            |            |            |             | 570        | 1)          |
| 145                | 19.6                |            |            |            |            |            |             | 550        | 1)          |
| 150                | 20.2                |            |            |            |            |            |             | 540        | 1)          |
| 155                | 21                  |            |            |            |            |            |             | 530        | 1)          |

**Fet stil:** Angiven Min DBS är begränsad till bogbeslagets kapacitet. Min DBS för enbart bogsprötet motsvarar 8 x bogsprötets dimension, mm.

1) Seldén tillhandahåller inget bogbeslag för denna last. Min DBS för enbart bogsprötet motsvarar 8 x bogsprötets dimension, mm.

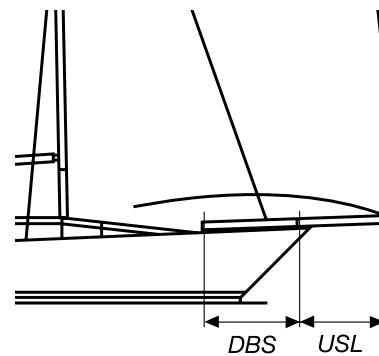

DBS = Distance between support.

USL = Unsupported length.



## Dimensionering för Code 0, aluminium

| RM<br>30°<br>(kNm) | Ung. depl.<br>(ton) | G072       |            | G075       |             | G087       |             | G099       |             |
|--------------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                    |                     | Max<br>USL | Min<br>DBS | Max<br>USL | Min<br>DBS  | Max<br>USL | Min<br>DBS  | Max<br>USL | Min<br>DBS  |
| 8                  | 1.7                 | 580        | 580        | 1020       | 600         | 1300       | 700         | 1720       | <b>820</b>  |
| 10                 | 2.1                 | 490        | 580        | 870        | 600         | 1110       | <b>740</b>  | 1460       | <b>890</b>  |
| 12                 | 2.4                 | 430        | 580        | 760        | <b>640</b>  | 980        | <b>830</b>  | 1280       | <b>970</b>  |
| 14                 | 2.8                 | 390        | 580        | 680        | <b>710</b>  | 870        | <b>910</b>  | 1150       | <b>1070</b> |
| 16                 | 3.1                 | 350        | 580        | 620        | <b>800</b>  | 790        | <b>1010</b> | 1050       | <b>1190</b> |
| 18                 | 3.4                 | 330        | 580        | 570        | <b>900</b>  | 730        | <b>1150</b> | 960        | <b>1310</b> |
| 20                 | 3.7                 | 300        | 580        | 530        | <b>1030</b> | 680        | <b>1310</b> | 890        | <b>1470</b> |
| 25                 | 4.5                 |            |            | 450        | <b>1530</b> | 580        | <b>1970</b> | 760        | <b>2050</b> |
| 30                 | 5.2                 |            |            | 400        | 1)          | 510        | 1)          | 760        | 1)          |
| 35                 | 5.9                 |            |            |            |             |            |             | 600        | 1)          |
| 40                 | 6.7                 |            |            |            |             |            |             | 540        | 1)          |

**Fet stil:** Angiven Min DBS är begränsad till bogbeslagets kapacitet. Min DBS för enbart bogsprötet motsvarar 8 x bogsprötets dimension, mm.

1) Seldén tillhandahåller inget bogbeslag för denna last. Min DBS för enbart bogsprötet motsvarar 8 x bogsprötets dimension, mm.

## Dimensionering för gennaker, kolfiber

| RM<br>30°<br>(kNm) | Ung. depl.<br>(ton) | GC076      |            | GC088      |             | GC089      |             | GC100      |             | GC101      |             |
|--------------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                    |                     | Max<br>USL | Min<br>DBS | Max<br>USL | Min<br>DBS  | Max<br>USL | Min<br>DBS  | Max<br>USL | Min<br>DBS  | Max<br>USL | Min<br>DBS  |
| 8                  | 1.7                 | 1500       | 610        |            |             |            |             |            |             |            |             |
| 10                 | 2.1                 | 1500       | 610        |            |             |            |             |            |             |            |             |
| 12                 | 2.4                 | 1500       | 610        | 1500       | 700         |            |             |            |             |            |             |
| 14                 | 2.8                 | 1490       | 610        | 1500       | 700         |            |             |            |             |            |             |
| 16                 | 3.1                 | 1360       | 610        | 1500       | 700         |            |             |            |             |            |             |
| 18                 | 3.4                 | 1240       | 610        | 1500       | 700         | 1500       | 710         |            |             |            |             |
| 20                 | 3.7                 | 1150       | 610        | 1500       | 700         | 1500       | 710         |            |             |            |             |
| 25                 | 4.5                 | 980        | 610        | 1300       | 700         | 1470       | 710         | 1500       | 800         |            |             |
| 30                 | 5.2                 | 860        | 610        | 1140       | 700         | 1290       | 710         | 1500       | 800         |            |             |
| 35                 | 5.9                 | 770        | 610        | 1020       | 700         | 1150       | <b>730</b>  | 1500       | <b>870</b>  |            |             |
| 40                 | 6.7                 | 700        | 610        | 930        | 700         | 1050       | <b>780</b>  | 1430       | <b>970</b>  | 1500       | <b>1010</b> |
| 45                 | 7.3                 | 650        | 610        | 860        | <b>740</b>  | 970        | <b>840</b>  | 1320       | <b>1030</b> | 1500       | <b>1170</b> |
| 50                 | 8.0                 | 600        | 610        | 800        | <b>800</b>  | 900        | <b>900</b>  | 1220       | <b>1090</b> | 1470       | <b>1310</b> |
| 55                 | 8.7                 | 560        | <b>650</b> | 740        | <b>850</b>  | 840        | <b>970</b>  | 1140       | <b>1170</b> | 1380       | <b>1410</b> |
| 60                 | 9.3                 | 530        | <b>700</b> | 700        | <b>930</b>  | 790        | <b>1040</b> | 1070       | <b>1240</b> | 1290       | <b>1500</b> |
| 65                 | 10.0                | 500        | <b>760</b> | 660        | <b>1000</b> | 740        | <b>1130</b> | 1010       | <b>1340</b> | 1220       | <b>1610</b> |
| 70                 | 10.6                |            |            | 630        | <b>1100</b> | 700        | <b>1220</b> | 960        | <b>1440</b> | 1160       | <b>1740</b> |
| 75                 | 11.3                |            |            | 600        | <b>1210</b> | 670        | <b>1350</b> | 910        | <b>1550</b> | 1100       | <b>1880</b> |
| 80                 | 11.9                |            |            |            |             | 640        | <b>1490</b> | 870        | <b>1690</b> | 1050       | <b>2040</b> |
| 85                 | 12.5                |            |            |            |             | 610        | <b>1650</b> | 840        | <b>1860</b> | 1010       | <b>2240</b> |
| 90                 | 13.1                |            |            |            |             |            |             | 800        | <b>2040</b> | 970        | <b>2470</b> |
| 95                 | 13.8                |            |            |            |             |            |             | 770        | 1)          | 930        | 1)          |
| 100                | 14.4                |            |            |            |             |            |             | 740        | 1)          | 900        | 1)          |
| 105                | 15.6                |            |            |            |             |            |             | 720        | 1)          | 870        | 1)          |
| 110                | 16.0                |            |            |            |             |            |             | 700        | 1)          | 840        | 1)          |
| 115                | 16.1                |            |            |            |             |            |             | 670        | 1)          | 810        | 1)          |
| 120                | 16.7                |            |            |            |             |            |             | 650        | 1)          | 790        | 1)          |
| 125                | 17.3                |            |            |            |             |            |             | 640        | 1)          | 770        | 1)          |
| 130                | 17.9                |            |            |            |             |            |             | 620        | 1)          | 750        | 1)          |
| 135                | 18.5                |            |            |            |             |            |             | 600        | 1)          | 730        | 1)          |
| 140                | 19.0                |            |            |            |             |            |             | 590        | 1)          | 710        | 1)          |
| 145                | 19.6                |            |            |            |             |            |             | 570        | 1)          | 690        | 1)          |
| 150                | 20.2                |            |            |            |             |            |             | 560        | 1)          | 670        | 1)          |
| 155                | 21                  |            |            |            |             |            |             | 550        | 1)          | 660        | 1)          |
| 160                | 22                  |            |            |            |             |            |             |            |             | 640        | 1)          |
| 165                | 24                  |            |            |            |             |            |             |            |             | 630        | 1)          |
| 170                | 25                  |            |            |            |             |            |             |            |             | 620        | 1)          |
| 175                | 26                  |            |            |            |             |            |             |            |             | 600        | 1)          |

**Fet stil:** Angiven Min DBS är begränsad till bogbeslagets kapacitet. Min DBS för enbart bogsprötet motsvarar 8 x bogsprötets dimension, mm.

1) Seldén tillhandahåller inget bogbeslag för denna last. Min DBS för enbart bogsprötet motsvarar 8 x bogsprötets dimension, mm.

## Dimensionering för Code 0, kolfiber

| RM<br>30°<br>(kNm) | Ung. depl.<br>(ton) | GC076      |            | GC088      |             | GC089      |             | GC100      |             | GC101      |             |
|--------------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                    |                     | Max<br>USL | Min<br>DBS | Max<br>USL | Min<br>DBS  | Max<br>USL | Min<br>DBS  | Max<br>USL | Min<br>DBS  | Max<br>USL | Min<br>DBS  |
| 8                  | 1.7                 | 880        | 610        | 1160       | 705         | 1310       | 710         | 1500       | 800         |            |             |
| 10                 | 2.1                 | 750        | 610        | 990        | 705         | 1120       | <b>750</b>  | 1500       | <b>920</b>  |            |             |
| 12                 | 2.4                 | 660        | 610        | 870        | <b>730</b>  | 980        | <b>830</b>  | 1330       | <b>1010</b> | 1500       | <b>1140</b> |
| 14                 | 2.8                 | 590        | <b>620</b> | 780        | <b>810</b>  | 880        | <b>920</b>  | 1190       | <b>1110</b> | 1440       | <b>1340</b> |
| 16                 | 3.1                 | 530        | <b>680</b> | 710        | <b>910</b>  | 800        | <b>1030</b> | 1090       | <b>1230</b> | 1310       | <b>1480</b> |
| 18                 | 3.4                 | 490        | <b>770</b> | 650        | <b>1020</b> | 730        | <b>1150</b> | 1000       | <b>1360</b> | 1210       | <b>1650</b> |
| 20                 | 3.7                 | 460        | <b>890</b> | 600        | <b>1160</b> | 680        | <b>1310</b> | 930        | <b>1530</b> | 1120       | <b>1840</b> |
| 25                 | 4.5                 |            |            | 520        | <b>1770</b> | 580        | <b>1970</b> | 790        | <b>2130</b> | 950        | <b>2570</b> |
| 30                 | 5.2                 |            |            |            |             |            |             | 690        | 1)          | 840        | 1)          |
| 35                 | 5.9                 |            |            |            |             |            |             | 620        | 1)          | 750        | 1)          |
| 40                 | 6.7                 |            |            |            |             |            |             | 570        | 1)          | 680        | 1)          |
| 45                 | 7.3                 |            |            |            |             |            |             | 520        | 1)          | 630        | 1)          |
| 50                 | 8.0                 |            |            |            |             |            |             |            |             | 580        | 1)          |
| 55                 | 8.7                 |            |            |            |             |            |             |            |             | 540        | 1)          |
| 60                 | 9.3                 |            |            |            |             |            |             |            |             | 510        | 1)          |

**Fet stil:** Angiven Min DBS är begränsad till bogbeslagets kapacitet. Min DBS för enbart bogsprötet motsvarar 8 x bogsprötetsdimension, mm.

1) Seldén tillhandahåller inget bogbeslag för denna last. Min DBS för enbart bogsprötet motsvarar 8 x bogsprötets dimension, mm.