



Seldén kolfibermaster

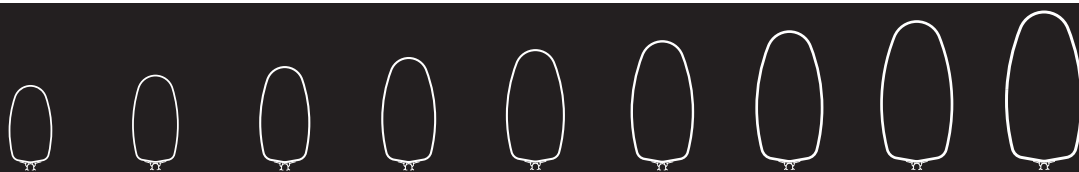

För alla som inte kan motstå fart

Kolfiberkomposit kombinerar styvhet med styrka och låg vikt. Seldéns lätta kolfibermaster har en accentuerad långskeppsstyvhet vilket innebär att förstagsspänningen kan ökas avsevärt. Varje erfaren kappseglare vet vad detta betyder för höjdtagning och båtfart. Kombinationen ökad långskeppsstyvhet och minskad vikt sätter en helt ny hastighetsgräns för din båt.



Mast-profil	Profil-mått mm	EI_y GNmm ²	EI_x GNmm ²	Vägg-tjocklek mm	Vikt kg/m	W_y cm ³	W_x cm ³
CC154-30	157/87	230	92	3,0	1,8	40	30
CC154-36	158/88	292	117	3,6	2,2	49	37
CC174-30	177/93	325	120	3,0	2,0	51	37
CC174-36	178/94	411	152	3,6	2,4	61	44
CC192-36	195/102	533	194	3,6	2,6	72	52
CC192-42	196/103	644	235	4,2	3,1	85	61
CC210-36	213/110	688	242	3,6	2,9	85	61
CC210-42	214/111	832	293	4,2	3,4	100	71
CC226-36	228/118	849	301	3,6	3,1	98	70
CC226-42	229/119	1025	365	4,2	3,6	115	82
CC244-42	247/127	1282	448	4,2	3,9	134	95
CC244-48	248/128	1503	527	4,8	4,5	153	109
CC263-42	265/135	1574	542	4,2	4,2	154	108
CC263-48	266/136	1844	638	4,8	4,8	176	124
CC263-54	267/137	2116	735	5,4	5,4	199	140
CC284-48	286/146	2314	800	4,8	5,1	205	145
CC284-54	288/147	2653	920	5,4	5,8	231	163
CC303-54	306/156	3203	1107	5,4	6,2	262	185
CC303-60	307/158	3613	1253	6,0	6,9	292	206
CC364-66	365/193	6837	2445	6,6	9,7	459	326
CC364-72	366/194	7531	2707	7,2	10,6	502	357

Svart pigment i epoxin skyddar mot UV-strålning. Klarlack, eller färg, ger ytterligare UV-skydd och bevarar mastens exklusiva utseende.

