

8.2 Seldén GX - Emmagasinage pour spi asymétriques

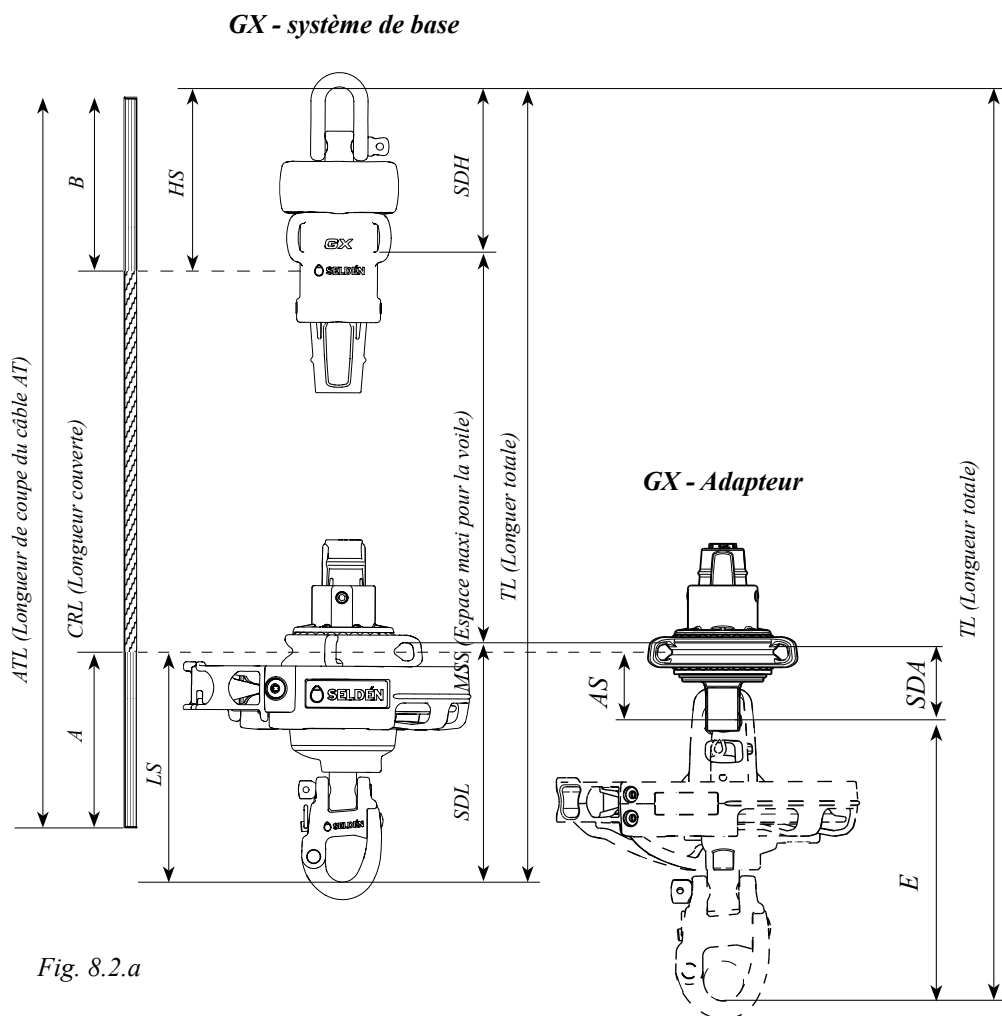


Fig. 8.2.a

GX les dimensions

Modèle	Longueur maxi du guidant (TL-SDL-SDH) 1)		Longueur du câble AT (TL-LS+A-HS+B)			
	SDL mm	SDU mm	LS mm	HS mm	A mm	B mm
GX7.5	100	70	100	70	120	120
GX10	105	70	110	70	120	120
GX15	115	80	120	75	120	120
GX25	155	100	155	95	150	150



Pour calculer la longueur du câble anti-torsion, voir manuel 597-077-F.

1) La longueur maxi totale tient compte de l'espace nécessaire pour un lashing

Dimension pour l'adaptateur d'amure GX monté sur tambour de CX

Modèle	Adaptateur réf n°	AS adaptateur déduction	E CX déduction Mécanisme inférieur	SDA déduction adaptateur
GX7.5 adaptateur - CX10	545-028-01	30	115	35
GX10 adaptateur - CX15	545-128-01	30	125	35
GX15 adaptateur - CX25	545-228-01	40	155	40
GX25 adaptateur - CX45 1)	545-428-01	45	190	50

1) Les valeurs sont identiques pour un CX 40 et un CX45