


Slanglängd för bomuthal samt utgångshål för genomgående mast

Placeringen av utgångshålet, samt hur långt slangarna sticker ut ur masten, är valfritt. Hålet är placerat såsom visas i figuren, alltså nära mastens fot och akterkant, på babord eller styrbord sida.

Vi ber dig fylla i formuläret och skicka det till Seldén. Vi kommer att tillverka de två hydraulslangarna, skräddarsydda för din båt.

Notera att slangarna från rullmastens motor normalt kommer ut ur samma hål.

(Angående slanglängd för mastmotor, se formulär 595-172-S)

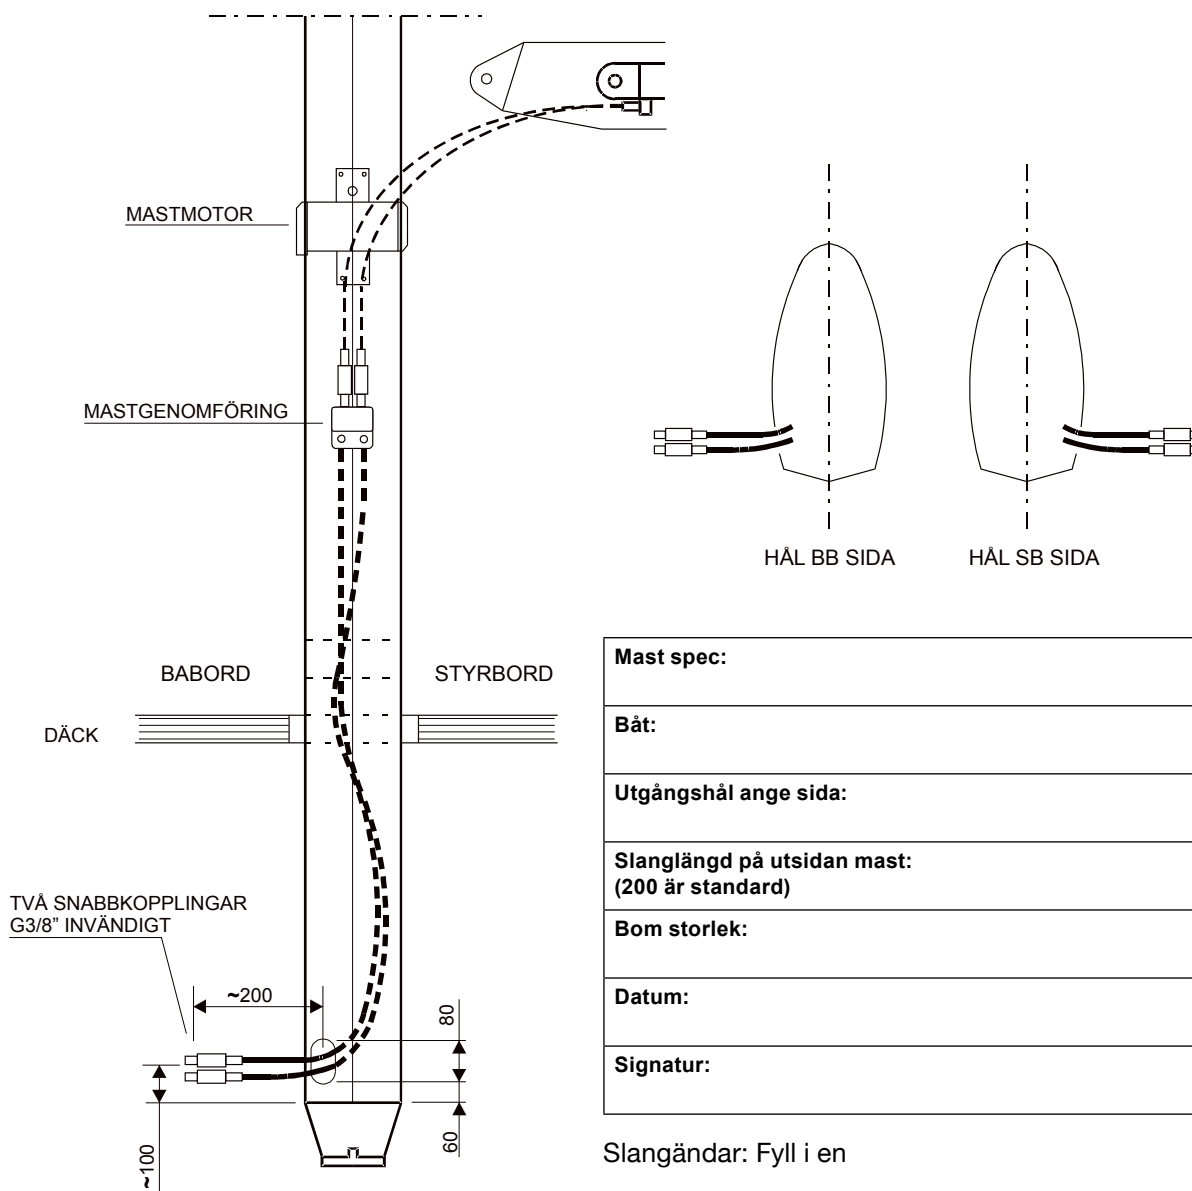

Slangändar: Fyll i en

SNABB KOPPLINGAR eller ÖPPNA ÄNDAR