
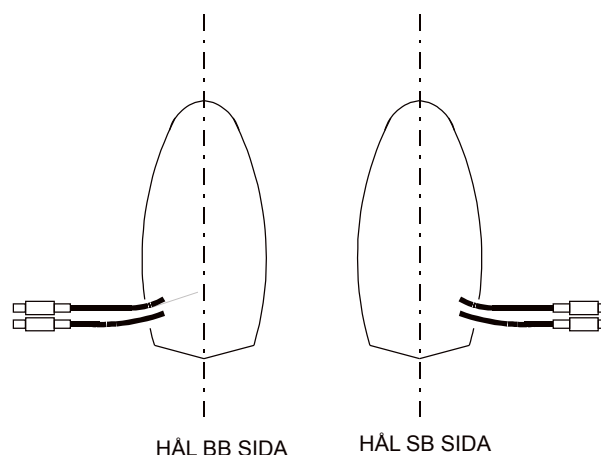


Slanglängd för hydraulisk mastmotor samt utgångshål för genomgående mast

Placeringen av utgångshålet, samt hur långt slangarna sticker ut ur masten, är valfritt. Hålet är placerat såsom visas i figuren, alltså nära mastens fot och akterkant, på babord eller styrbord sida.

Vi ber dig fylla i formuläret och skicka det till Seldén. Vi kommer att tillverka de två hydraulslangarna, skräddarsydda för din båt.

Notera att slangarna från det hydrauliska bomuthalet normalt kommer ut ur samma hål.
(Angående slanglängd för hydrauliskt bomuthal, se formulär 595-170-S)

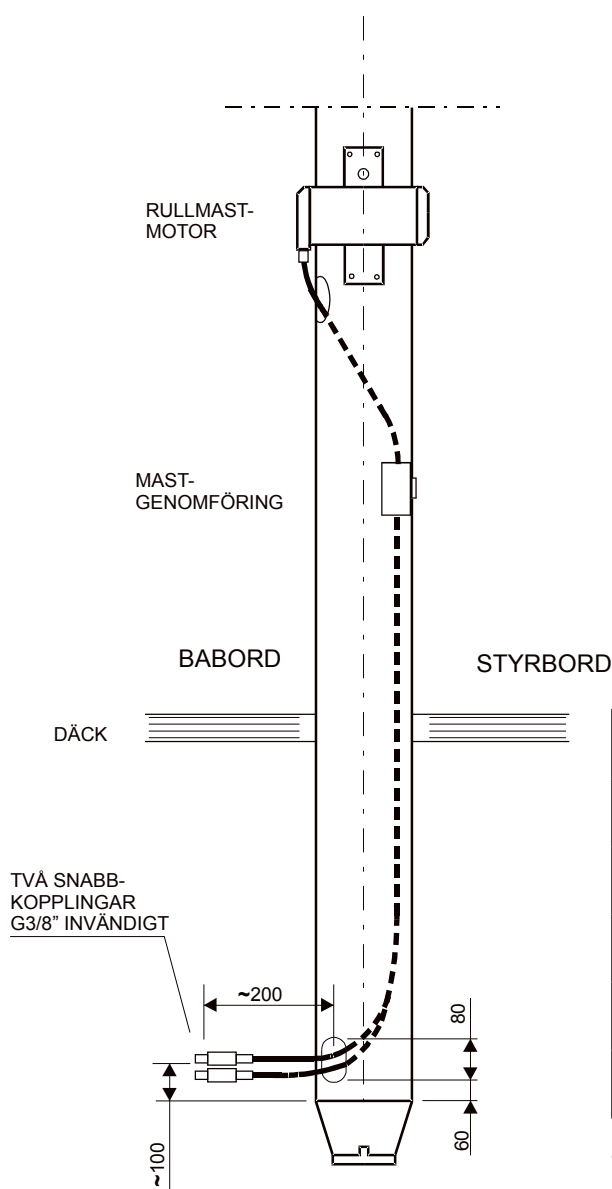

Mast spec:	
Båt:	
Utgångshål ange sida:	
Slanglängd ut ur mast: (200 är standard)	mm
Datum:	
Signatur:	

Slangändar: Fyll i en

SNABB KOPPLINGAR eller ÖPPNA ÄNDAR