


Rullmast *Electric*

- Helt inbyggd konstruktion.
- Manövrering från sittbrunnen.
- Planetväxel med permanent bromsfunktion. Bromsen frikopplas endast då motorn går.
- Motorn kan frikopplas för manuell in- eller utrullning.
- Kontrollbox med fabriksinställd inrullningshastighet och maximalt vridmoment. Strömmen slås ifrån vid max vridmoment men aktiveras igen automatiskt efter två sekunder. Detta förhindrar överbelastning av systemet.
- Asymmetrisk och uppspänd rullprofil i kombination med rostfria lager med belastningsfördelare ger låg friktion.
- Bred segelöppning för inrullning av segel med vertikala lattor och positiv akterrunda.

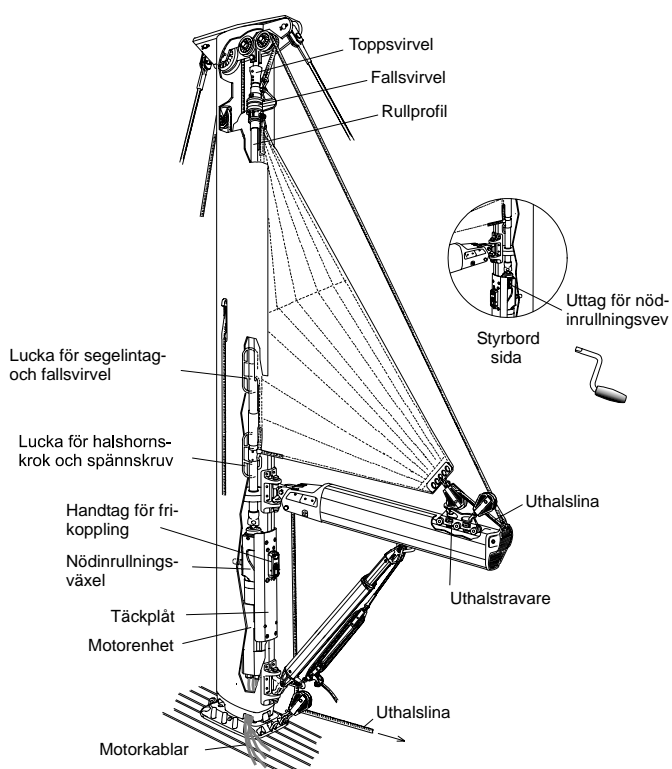

Mast profil	Modell		E _{max} , mm	Hastighet, rpm	Max vridmoment, Nm	Rek. kabel (mm ²) (från batteri till kontrollbox) <8m 12V / 24V	Rek. kabel (mm ²) (från batteri till kontrollbox) >8m 12V / 24V	Säkring (A) 12V / 24V	
	Typ	Spänning (V)							
F228	RB	12	4900	38-40	150	25 / --	35 / --	125 / --	
F246			5400						
F265			6000						
F286	RC	12 / 24	5800		230	35 / 25	50 / 35		160 / 125
F305			6300						
F305			6700						
R324			7000						

Eftermontering kan utföras på Seldéns manuella rullmaster F228-R324.