


# Bloqueurs de drisse

En affranchissant la hauteur de hissage de la grand-voile des variations de la courbure du mât, les bloqueurs de drisse assurent le respect permanent de la limite de jauge. En réduisant également la compression sur la tête de mât, ce système de bloqueur s'impose à tous les régatiers de haut niveau. Disponibles en plusieurs versions, il est présent sur la plupart des dériveurs dans sa version en alliage d'aluminium. Conçu pour les câbles Ø 2 mm, il est maintenant disponible dans son propre boîtier pour une installation simple et rapide.

Le plus grand bloqueur, compatible avec les câbles Ø 2,5 mm ou 3 mm, est plus spécialement destiné aux petits quillards. Il est disponible en acier inox ou en titane pour une légèreté et une robustesse incomparables. Le petit bloqueur en sifflet convient idéalement pour les drisses extérieures sur Europe, Finn, Splash et OK.

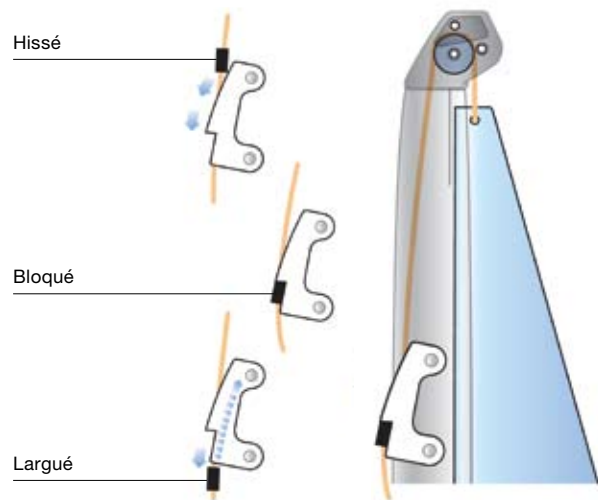

|   | Réf.       | Description                                       |   | Réf.    | Description   |
|---|------------|---|---|---------|---|
|  | 511-202-01 | Bloqueur de drisse alu pose facile                |  | 508-481 | Bloqueur de drisse titane super-lock pour câble Ø 2,5 ou 3 mm     |
|   |            |   |  | 508-482 | Bloqueur de drisse acier inox pour câble Ø 2,5 ou 3 mm            |
|  | 508-483-01 | Bloqueur de drisse alu dériveur pour câble Ø 2 mm |  | 508-484 | Bloqueur acier inox pour drisse extérieure en câble Ø 2,5 ou 3 mm |